

# **KUROSAWA TENSIONING & BEARING CONE SYSTEM**

---

販売元：株式会社ケーティービー  
〒163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング17階  
TEL.(03)6302-0243(代) FAX.(03)3344-2126

---

事務局：K T B 協会  
〒163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング17階  
TEL.(03)6302-0258(代) FAX.(03)3344-2119

---

◎技術の進歩ならびに製品の改良により内容に変更を生じることがあります。

25051000TRD

# **KTB・仮設アンカーエ法**

Uターン除去アンカー

残置式アンカー


ランクB／防食構造I相当(地盤工学会基準)



**TEMPORARY ANCHOR**

# 先進のノウハウを随所に活かした、2種類のKTB・仮設アンカーエンジニアリング。

Uターン除去アンカー  
(一体型&分離型 耐荷体)

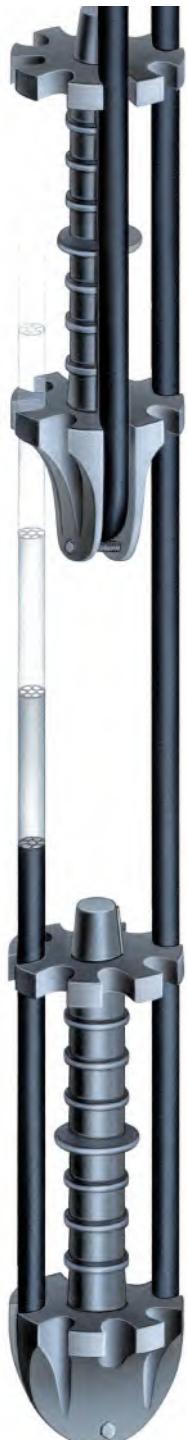

Uターン除去アンカー  
(バイオマス耐荷体)

## Uターン除去アンカー

Uターン除去アンカーは、施工された山留めアンカーを使用後、PC鋼より線を引き抜くために開発された、世界初の荷重分散型の除去アンカーです。設計アンカーアルファにより、耐荷体を増減し、PC鋼より線を各耐荷体の先端部でUターンさせ、各耐荷体に均等な力が加わるように緊張、定着します。

- 設計アンカーアルファを数個の耐荷体を介して地盤に確実に分散伝達
- 地中障害物となるPC鋼より線(シングルシースアンボンド)を完全除去
- 一般アンカーと同様の容易な施工性
- アンカーリムーバーもスムーズ



高速横浜環状北西線



残置式アンカー

## 残置式アンカー

残置式アンカーは、PC鋼より線(PCストランド)を使用し、KTB定着工法で緊張定着する、信頼度の高い引張型アンカーです。挿入作業、緊張管理が容易に行えます。仮設山留めなどの、短期使用的のアンカーエンジニアリングに使用される工法です。使用したPCストランドは地中に残置されます。

- PCストランドはスペーサーで隙間をとり、グラウトとPCストランドの付着を確実にする
- シンプルな構造で、削孔の細径化を実現
- 挿入作業が簡単、緊張管理も容易



練馬清掃工場建替工事



ネクサスコート黒川新築工事



### 地球環境に優しいバイオマス耐荷体

従来の耐荷体と同等の性能を有しながら、CO<sub>2</sub>削減に貢献できるバイオマス耐荷体を開発しました。天然素材の木粉を配合した、環境に優しいバイオプラスチック素材の次世代型グラウンドアンカーです。


(一社)日本有機資材協会のバイオマス認証を取得。




# Uターン除去アンカー

地中障害物となるPC鋼より線を完全除去。

## Uターン除去アンカー詳細図

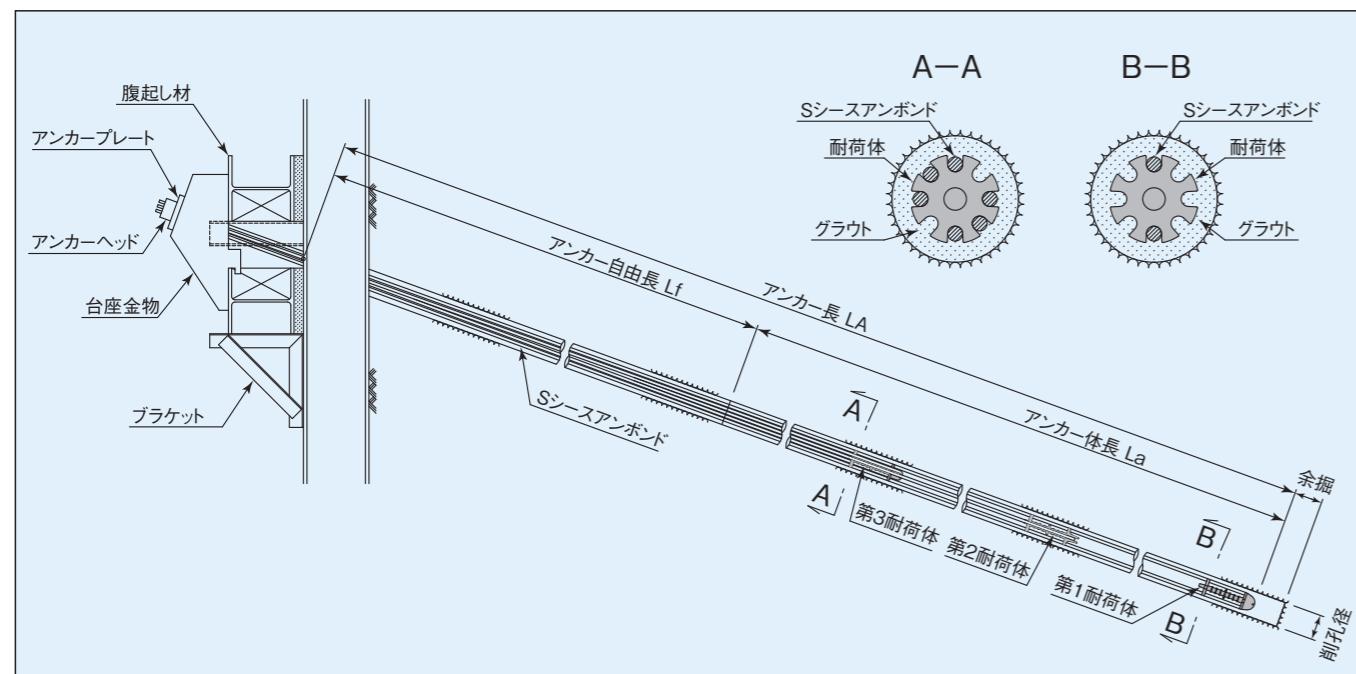

## テンドン シングルシースアンボンド

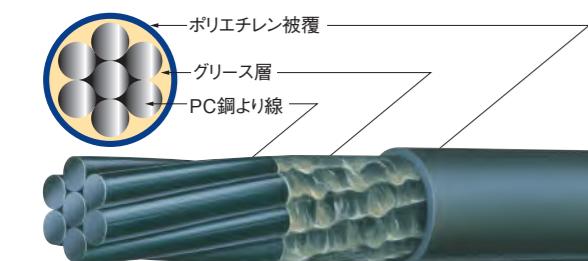

PC 鋼より線			ポリエチレン被覆仕様	
JIS 記号	呼び名	単位質量 (kg/m)	標準外径 (参考) (mm)	厚さ (mm)
SWPR7B	7 本より 12.7mm	0.774	15.9	1.1

## テンドンの種類と許容荷重


耐荷体	シリーズ	耐荷体数	ストランド本数	鋼材断面積 (mm <sup>2</sup> )	単位質量 (kg/m)	極限引張り力 Tus (kN)	極限降伏力 Tys (kN)	最大試験荷重 0.90·Tys (kN)	許容引張り力 0.65·Tus (kN)	標準削孔径 (mm)
一体型・分離型	K5-2	1	2	197.4	1.548	329.4	280.8	252.7	214.1	135
	K5-4	2	4	394.8	3.096	658.8	561.6	505.4	428.2	
	K5-6	3	6	592.3	4.644	988.2	842.4	758.1	642.3	
	K5-8	4	8	789.7	6.192	1317.6	1123.2	1010.8	856.4	
	K5-10	5	10	987.1	7.740	1647.0	1404.0	1263.6	1070.5	
	K5-12	6	12	1184.5	9.288	1976.4	1684.8	1516.3	1284.6	

※ 一体型・分離型耐荷体は K5-12 まで、バイオマス耐荷体は K5-8 までとなる。

※ K5-12 を使用する場合は堅固な地盤のみとする。


※ K6 タイプ (φ 15.2mm) は別途検討。

## くさび

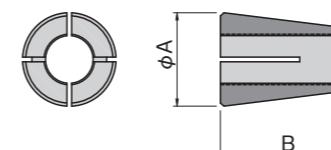


くさびの形状寸法 [単位: mm]			
PC 鋼材種類	部材記号	A	B
φ 12.7mm	K5-W	25.9	37

## アンカーヘッド

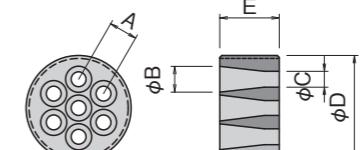

アンカーヘッドの形状寸法 [単位: mm]					
シリーズ	部材記号	A	B	C	D
K5-2	K5-3V	29	26	16	81
K5-4	K5-5V	29	26	16	96
K5-6	K5-7V	29	26	16	106
K5-8	K5-8V	29	26	16	116
K5-10	K5-12V	29	26	16	146
K5-12					60

## アンカープレート

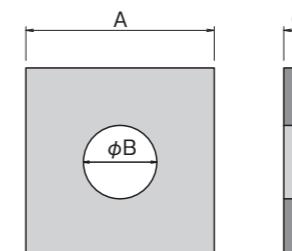

アンカープレートの形状寸法 [単位: mm]					
シリーズ	部材記号	A	B	C	
K5-2	AP19-51-16N	190	51	16	
K5-4	AP19-65-22N	190	65	22	
K5-6	AP19-74-28N	190	74	28	
K5-8	AP19-84-32N	190	84	32	
K5-10	AP25-104-36N	250	104	36	
K5-12	AP25-104-40N	250	104	40	


※ アンカープレートは標準規格とし、使用する台座、反力体等の仕様により検討すること。

## 耐荷体

一体型	8型	カブラー(S) ヘッドメタル,カブラー体型	部材記号:D5-8
	12型	カブラー(S) カブラー(L) ヘッドメタル	
分離型	8型	カブラー(S) ヘッドメタル	部材記号:DA5-8
	12型	カブラー(S) ヘッドメタル	
バイオマス	8型	カブラー ヘッドメタル	部材記号:DB5-8
	12型	カブラー ヘッドメタル	

※ 各耐荷体は耐荷体No.によりカブラーを追加で連結する。


耐荷体	ビニールテープ色
No.1	赤
No.2	黄
No.3	緑
No.4	青
No.5	白
No.6	灰

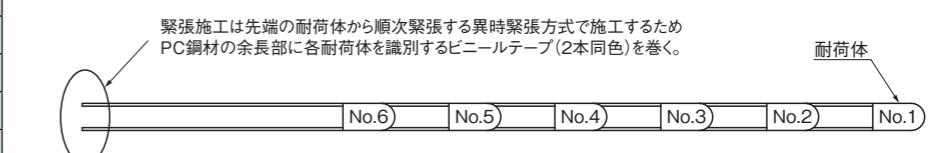


# 残置式アンカー

作業が容易で、安全・確実に緊張定着。

## ■ 残置式アンカー詳細図

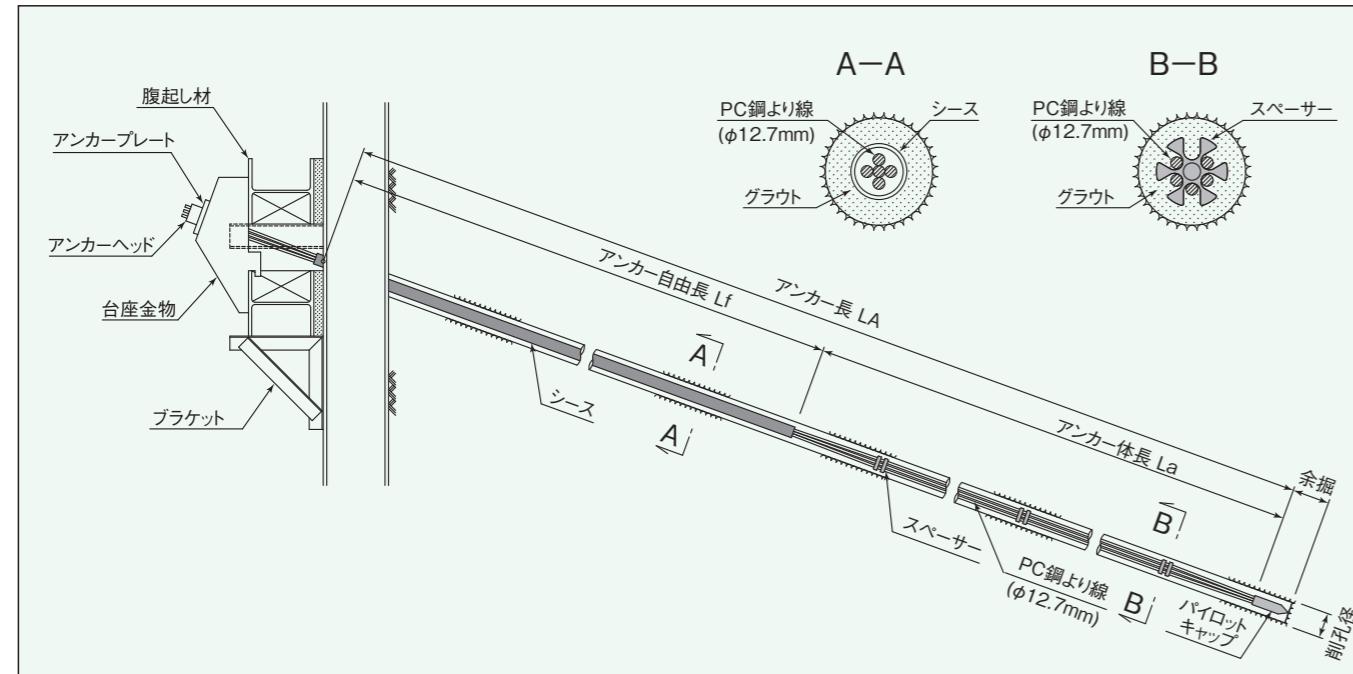

## ■ テンドン PCストランド

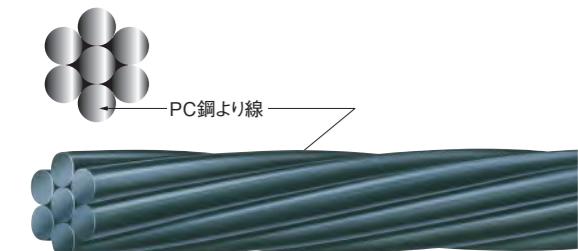


PC 鋼より線		
JIS 記号	呼び名	単位質量 (kg/m)
SWPR7B	7 本より 12.7mm	0.774

## ■ テンドンの種類と許容荷重

シリーズ	ストランド本数	鋼材断面積 (mm <sup>2</sup> )	単位質量 (kg/m)	極限引張り力 Tus (kN)	極限降伏力 Tys (kN)	最大試験荷重 0.90-Tys (kN)	許容引張り力 0.65-Tus (kN)	標準削孔径 (mm)
K5-1	1	98.71	0.774	183	156	140.4	118.9	115
K5-2	2	197.4	1.548	366	312	280.8	237.9	
K5-3	3	296.1	2.322	549	468	421.2	356.8	
K5-4	4	394.8	3.096	732	624	561.6	475.8	
K5-5	5	493.6	3.870	915	780	702.0	594.7	
K5-6	6	592.3	4.644	1098	936	842.4	713.7	
K5-7	7	691.0	5.418	1281	1092	982.8	832.6	
K5-8	8	789.7	6.192	1464	1248	1123.2	951.6	135
K5-9	9	888.4	6.966	1647	1404	1263.6	1070.5	
K5-10	10	987.1	7.740	1830	1560	1404.0	1189.5	
K5-11	11	1085.8	8.514	2013	1716	1544.4	1308.4	
K5-12	12	1184.5	9.288	2196	1872	1684.8	1427.4	


※ K6 タイプ (φ 15.2mm) は別途検討。

## ■ くさび

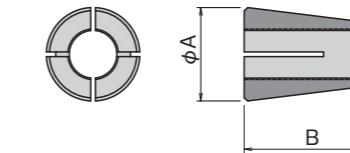


くさびの形状寸法		[単位 : mm]	
PC 鋼材種類	部材記号	A	B
φ 12.7mm	K5-W	25.9	37

## ■ アンカーヘッド

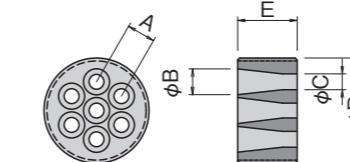

アンカーヘッドの形状寸法						[単位 : mm]
シリーズ	部材記号	A	B	C	D	E
K5-1 ~ 3	K5-3V	29	26	16	81	60
K5-4,5	K5-5V	29	26	16	96	60
K5-6,7	K5-7V	29	26	16	106	60
K5-8	K5-8V	29	26	16	116	60
K5-9 ~ 12	K5-12V	29	26	16	146	60

## ■ アンカープレート

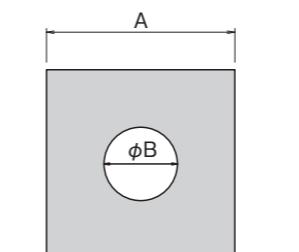

アンカープレートの形状寸法			[単位 : mm]	
シリーズ	部材記号	A	B	C
K5-1,2	AP19-51-16N	190	51	16
K5-3	AP19-51-19N	190	51	19
K5-4	AP19-65-22N	190	65	22
K5-5	AP19-65-25N	190	65	25
K5-6	AP19-74-28N	190	74	28
K5-7	AP19-74-32N	190	74	32
K5-8	AP19-84-32N	190	84	32
K5-9	AP25-104-32N	250	104	32
K5-10	AP25-104-36N	250	104	36
K5-11,12	AP25-104-40N	250	104	40

※ アンカープレートは標準規格とし、使用する台座、反力体等の仕様により検討すること。

## ■ シース


### ポリエチレンシースの仕様

シリーズ	呼び径 (inch)	外径 (mm)	厚み (mm)	標準長 (m)	参考重量 (kg/m)	近似内径 (mm)
K5-1 ~ 3	1.25	42	3.5	90	0.394	35
K5-4 ~ 7	2	60	4	60	0.654	52
K5-8 ~ 12	2.5	76	5	40	1.040	66

### ブルーシースの仕様


シリーズ	幅 (mm)	厚み (mm)	標準長 (m)
K5-1 ~ 7	120	0.4	100
K5-8 ~ 12	140	0.4	100

## ■スペーサー

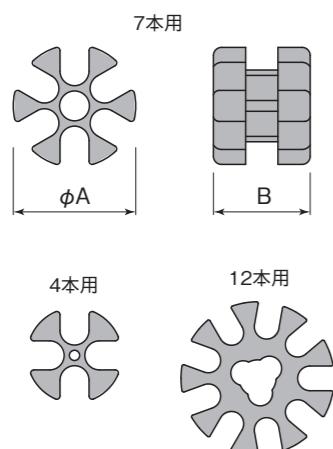


スペーサーの形状寸法			
シリーズ	部材記号	A	B
K5-1 ~4	K-4C	59	60
K5-5 ~7	K-7C	76	60
K5-8 ~12	K-12C	95	60

●施工方法により(注入パイプを設置する等)下記の部品をスペーサーの代わりに使用することができる。

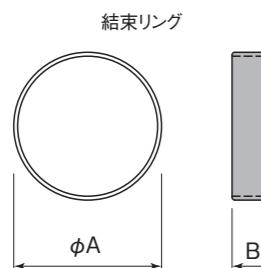

結束リングの形状寸法			
シリーズ	部材記号	A	B
K5-1 ~7	CR5-7N	52.8	15
K5-8 ~12	CR5-12A	62	15

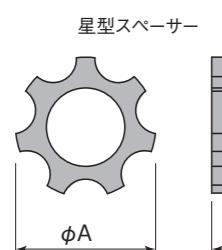

星型スペーサーの形状寸法			
シリーズ	部材記号	A	B
K5-1 ~7	SP5-7N	50	15
K5-8 ~12	SP5-12A	68	10




## ■パイロットキャップ



パイロットキャップの形状寸法			
シリーズ	部材記号	A	B
K5-1 ~3	PC5-3N	40	196.4
K5-4 ~7	PC5-7N	51	196.4
K5-8 ~12	PC5-12N	64	200

## ■KTB定着工法ジャッキ 性能・工具一覧

ジャッキ名称	最大緊張力 (kN)	ストローク (mm)	受圧面積 (cm <sup>2</sup> )	定格圧力 (MPa)	重量 (kg)	油圧ポンプ	工具
KTB-500	500	180	89.50	55.9	38		
KTB-600	600	200	90.32	66.5	52		
		400	90.32	66.5	77		
KTB-1000	1000	150	188.00	53.2	68	EPU-310	プリングヘッド
		250	188.00	53.2	95	1.5kw	プリングチャック
		400	164.93	60.6	120	85kg	アジャストプレート
KTB-1700	1700	150	264.88	64.2	115		油圧ホース
		200	264.70	64.3	108		圧力計
		400	294.70	57.7	220		

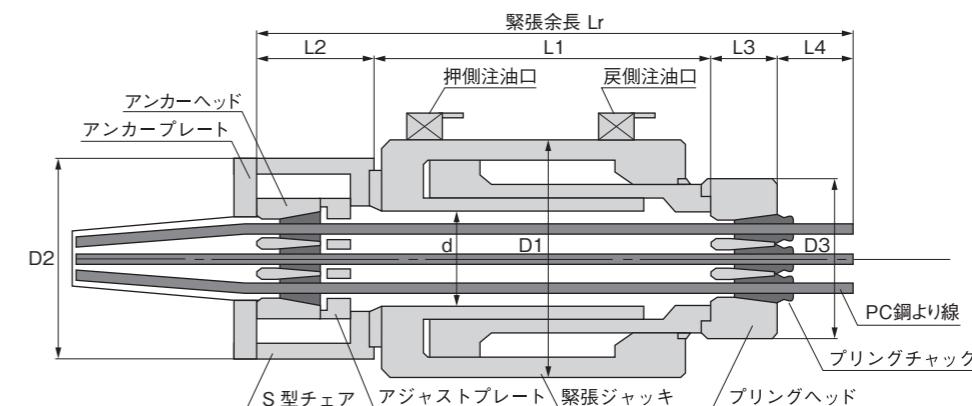

## ■KTB定着工法ジャッキ 寸法と緊張余長一覧

ジャッキ	名称	KTB-500	KTB-600		KTB-1000			KTB-1700		
	ストローク(mm)	180	200	400	150	250	400	150	200	400
	全長 L1(mm)	361	381	611	336	445	586	361	413	613
	最大直径 D1(mm)	155	170	170	225	225	225	275	275	295
	ホール径 d(mm)	50	70	70	90	90	95	105	105	120
S型チア	全長 L2(mm)	120	120	120	120	120	120	130	130	130
	外径 D2(mm)	165	165	165	190	190	190	240	240	240
プリングヘッド	全長 L3(mm)	73	73	73	73	73	73	85	85	85
	外径 D3(mm)	100	130	130	150	150	150	190	190	190
	セット量 L4(mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	緊張余長 Lr(mm)	≥700	≥800	≥1000	≥700	≥800	≥1000	≥800	≥800	≥1000

\*緊張余長はプレートからの長さで、100mm以下を切り上げて丸めた値

## ■PC鋼線除去用ジャッキ ハイスピードジャッキ(UTURN除去アンカー工事のテンション除去作業に)

最大荷重	ホール径 (mm)	ストローク (mm)	最小長 (mm)	受圧面積 (cm <sup>2</sup> )	油量 (L)	重量 (kg)	PC鋼線必要余長 (mm)
39kN	φ 22	300	450	19.66	0.59	19	550
		500	750		0.98	25	800


動力 200v 11kw  
重量 600kg(本体のみ)



## 止水ボックス(簡易型)

### ◎止水ボックス(上部)

#### ■止水関連セット図

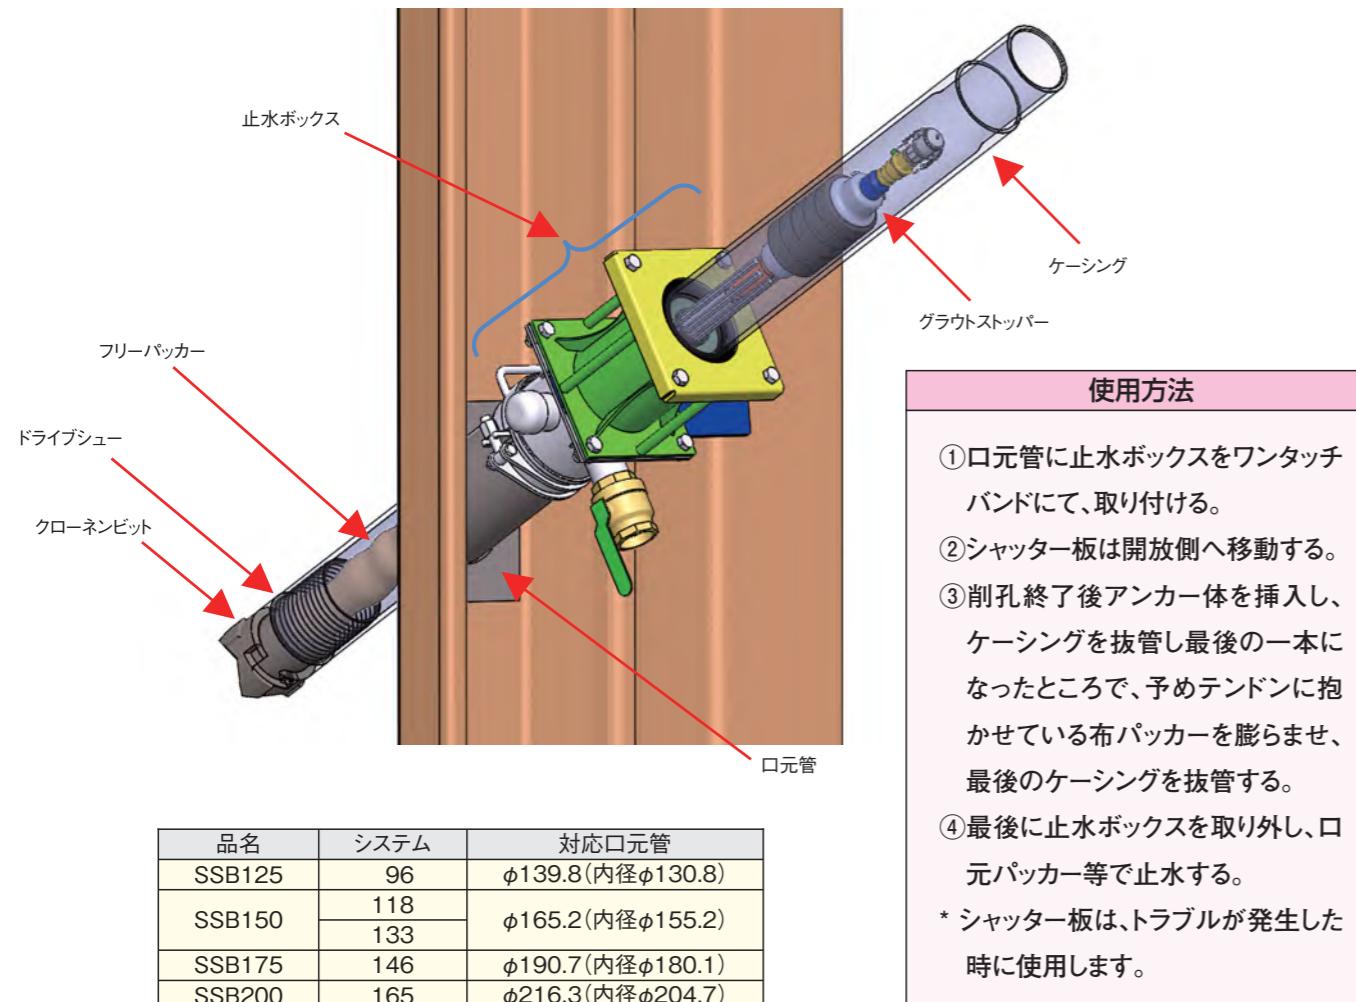


## 口元パッカー／フリーパッカー

### ◎口元パッカー(生地:シームレス) モルタル・セメント系グラウト剤にてパッカーを膨らませます。

#### ■生地・ホース・ジョイント部に強力な材質を使用し、破裂しにくいように製作しています。

呼び名	削孔径	膨み径 b(目安)	パッカー 生地	長さ	芯パイプ	注入ネットホース φ18
					W	
F3	φ95(3")	φ150	B-24	250	φ75(80)×150L	1.0m
F4	φ120(4")	φ185	B-29	300	φ100(106)×200L	
F5-特小	φ133~146			350		
F5-125	(5~5" 1/2)					
F6	φ165(6")	φ265	B-42	400	φ125(132)×280L	1.5m

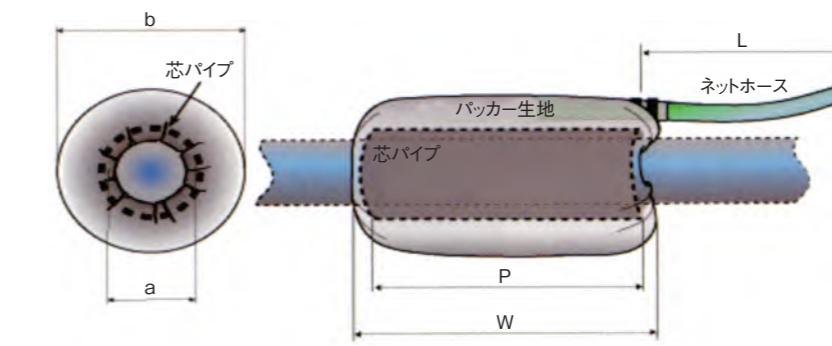

### ◎フリーパッカー(芯なし)

#### ■ドーナツ型…テンドンへの取り付けが簡単です。用途に合わせて特注オーダーも承ります。

膨み径	削孔径					パッカー 生地	長さ	取付口
	φ95	φ120	φ133	φ146	φ165			
φ90						B-14	300	ポリパイジョイント (3/8・1/2) φ18ネットホース (1~50m)
φ120	○					B-19	400	
φ150	○	○	○			B-24	500	
φ185		○	○	○		B-29	500	
φ220					○	B-35	500	

## ◎口元管(下部)

一般型	プレート貫通式	プレート付	プレート付	口元管プレート寸法 厚み×幅×高さ
				20度 9t×235×300 25度 9t×235×310 30度 9t×235×320 35度 9t×235×340 40度 9t×235×350 45度 9t×235×370
SMWなどに打込む	鋼矢板などに溶接して使用	鋼矢板などに溶接して使用	(BT穴付) 鋼矢板などに溶接して使用	

